

ALRON

Dinamik Kompanzasyon

Kademesiz, Dinamik, Her Fazı Bağımsız ve Tam Dengeleyen İLK ve TEK KOMPANZASYON SİSTEMİ

Faz
Dengesizliği

Yüksüz
Çalışma

Kapasitif
Yük

Çok Hızlı
Değişken Yük

ALRON
Smart Kompansasyon

SERİSİ REAKTİF ENERJİ KOMPANZATÖRLERİ

10 kVAr


25 kVAr

50 kVAr

100 kVAr

Düzeltilme hızı 20 milisaniye'dir, düzeltemeyeceği hiçbir yük tipi yoktur.
Her fazın reaktif enerji miktarını 10.000 adım hassasiyetinde dengeler.
Sadece 3 faza ait voltaj ve akım trafo bağlantısı yapılarak devreye alınır.
Akım trafosu çevrim oranı ve reaktör büyüklüğü parametreleri dışında
hiçbir ayar gerektirmez.

Dengesiz ve çok hızlı değişen yüklü işletmeler için
KESİN VE TAM ÇÖZÜM

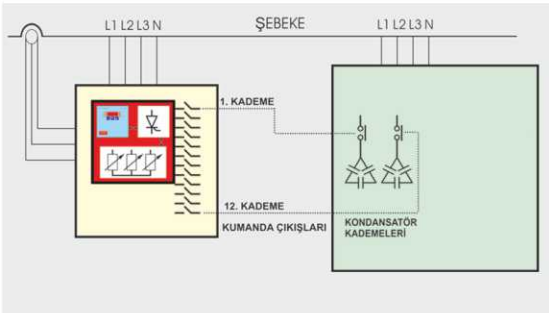

GÜÇ (kVAr)	SİGORTA (A)	KABLO KESİTİ (mm ²)							
		SÜRÜCÜ				REAKTÖR			
		L1	L2	L3	N	L1	L2	L3	N
10	25	4	4	4	0,5	4	4	4	4
25	50	6	6	6	0,5	6	6	6	6
50	100	16	16	16	0,5	6	6	6	6
100	200	25	25	25	0,5	6	6	6	6

Kompanzasyonda Kesin Çözümler

Alron Röle



10 kVAr



SÜRÜCÜ

E (mm)	B (mm)	Y (mm)	kg
150	240	140	2,25

REAKTÖR

E (mm)	B (mm)	Y (mm)	kg
200	175	195	18

25 kVAr



SÜRÜCÜ

E (mm)	B (mm)	Y (mm)	kg
150	265	140	2,60

REAKTÖR

E (mm)	B (mm)	Y (mm)	kg
200	250	195	35

50 kVAr



SÜRÜCÜ

E (mm)	B (mm)	Y (mm)	kg
165	315	205	5,00

REAKTÖR

E (mm)	B (mm)	Y (mm)	kg
200	250	195	35

100 kVAr



SÜRÜCÜ

E (mm)	B (mm)	Y (mm)	kg
170	400	270	7,50

REAKTÖR

E (mm)	B (mm)	Y (mm)	kg
200	250	195	35

